

## Vakiosälekhaidin 25 mm



- Asennus ikkunan välitilaan tai pintaan
- Väreinä perusvärit ja metallisävyt
- Yläkotelo 19 mm x 27 mm
- Alalista perinteinen tai C-mallinen 10 mm x 25 mm
- Minimileveys IV 115 mm, pinta 160 mm

- Maksimileveys 3500 mm
- Maksimikorkeus 4000 mm
- Säleiden väli 21,5 mm
- Valmistetaan mittojen mukaan
- Saatavana myös moottorikäyttöisenä
- Moottoroidun minimileveys 65 cm




# Osat Sälekaihtimiin

## Vakio-osat


Sälekaihdin  
mittojen mukaan



## Kannakkeet

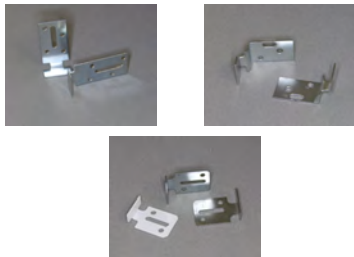

Vetonaru  
Askelpunos

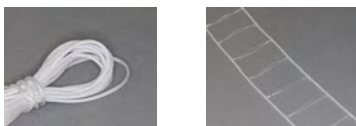

## Säätötanko



## Koneisto



## Valinnaiset osat

Integroitu säädin  
Sun tai Diamond




## Avautuva narukello



Nappi-, kaluste- tai  
varsimagneetti



## Fix-vaijeri

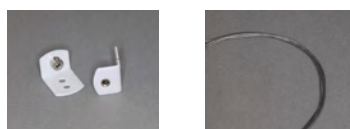

Moottori  
Kaukosäädin

