



Gemma ikkunamarkiisi



Nauhakäyttöinen ikkunamarkiisi koteloituna



Veivikäyttöinen ikkunamarkiisi

OSIO

Osio Oy, Ikkunamarkiisit

Gemma ikkunamarkiisi

29.12.2022

Tuotetiedot ikkunamarkiiseille:

- Asennus kattoon tai seinään
- Kangasputki 45 tai 70 mm
- Rungon värit valkoinen ja harmaa
- Etuprofiili ja sivuvarret polttomaalattua alumiinia
- Maksimileveys yksittäiselle nauhakäyttöiselle markiisille 3200 mm
- Maksimi leveys yksittäiselle veivikäyttöiselle markiisille 6000 mm
- Markiisit voidaan kytkeä sarjaan
- Kangas Sandatexin mallistosta, home- ja UV-suojattu sekä teflon-käsitelty, läpivärjätty akryyli

SIVUVARRET

- Nauhakäyttöinen: leveys alle 3200 mm 2 kpl
- Veivikäyttöinen: leveys 1000 - 3000 mm 2 kpl
- Leveys 3000 - 6000 mm 3 kpl

- Saatavana myös moottoroituna
- Moottorit varustettu vakiona 1 m johdolla, pistotulppa irrallisena


Veivien pituudet 1500, 1800, 2000 ja 3000 mm



Osat ikkunamarkiiseihin

Vakio-osat

Markiisi
mittojen mukaan



Kannakkeet



Veivi tai nauha



Valinnaiset osat

Moottori
Kaukosäädin




Tuuli- ja aurinkoautomaatio



Tuulianturi
Aurinkoanturi



Katosprofiili

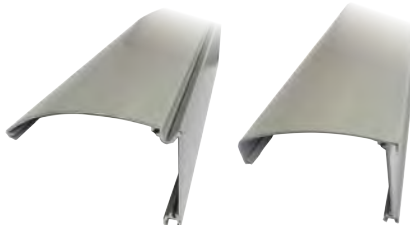

- io moottoroidut markiisit
ovat liitettävissä
talotekniikkaan