

**OSIO**

Osio Oy, Kisko C2

1:1

Osio C2

Väri ○

15.8.2023

Salkopituudet: 3000, 3200, 3500, 4000, 4500, 5000, 5500, 5850 mm

Puristettu alumiini, polttomaalattu.

C2 kiskoa käytetään, kun ikkunan yläpuolella on vain vähän tilaa.

Kisko ei estä ikkunan avaamista. Kisko asennetaan yleensä kattoon.

Kiskot sisältää liu'ut 10 kpl / m / ura (ellei tilauksessa toisin mainita) sekä kattokannakkeet

Väri: RAL 9016


Paino 465 g/m.



## Osat kiskoon C2

### Vakio-osat

Kisko



Kattokannakkeet  
900 mm välein.  
Ei sisällä proppuja ja ruuveja



Liu'ut 10 kpl/ura/m




Pysäyttimet



### Valinnaiset osat

Seinäkannake  
30, 50, 70, 90, 120, 130 tai 140 mm

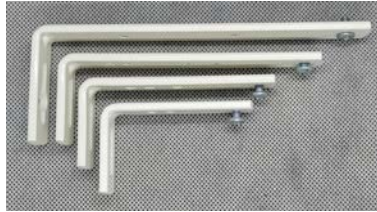

Wave-liuku  
60 tai 80 mm



Rullaliuku



Verhonipistin



Verhokoukku



Jiiriin sahaus