


# OSIO PERLA


Terassimarkiisi käsivarsilla  
Folding arm awnings

SECUR  SHIELD


Eurooppalainen design  
Valkoinen profiili

European design  
White profile

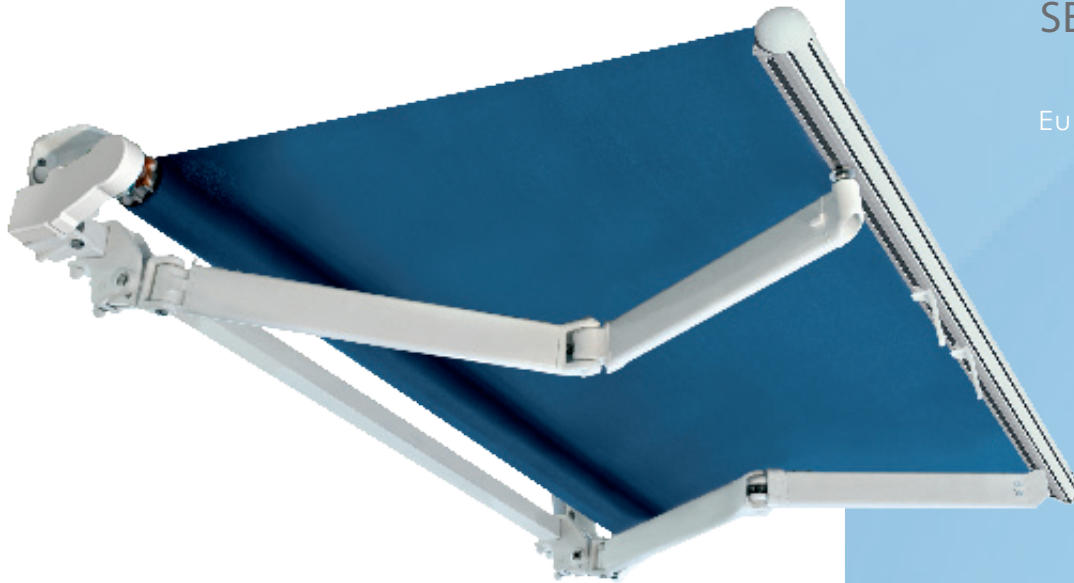

 Osio Perla on terassimarkiisi 40x40 galvanoidulla polttomaalatulla teräsneliöputkella ja ruostumattomasta teräksestä valmistetuilla ketjukäsivarsilla. Markiisi on koottu osista ja suuremmat leveydet on mahdollista saavuttaa yhdistämällä markiisiprofiileja toisiinsa. Katosprofiili on puristettua alumiinia. Saatavana on myös erityinen kannake katon alle asennettaville markiiseille ja keskituki. Moottorointi: kytkimellä, RTS-kauko-ohjaimella tai tuuli-aurinko-automaatiolla.

Takuu 5 vuotta  
Markiisimoottorit 3 vuotta

 Osio Perla is an extendible arm awning on 40 x 40 mm galvanized and painted steel square bar with stainless chain arms. The awning is modular and larger sizes can be reached by adding more profiles together. A protection hood in extruded aluminium. A special bracket for under-roof mounting and a balance support are also available. Motor: with switch, RTS- remote controller or automation with wind-sun-sensor.

Guarantee 5 years  
Awning motors 3 years



Maksimitat- ja painot (1 käsivarsipari)	
Leveys (cm)	600
Ulottuvuus (avoin markiisi) (cm)	310
Keskimääräinen paino (kg)	65
Rullaputki Ø (mm)	70

Suorituskyky ja turvallisuus UNI EN 13561:2004 mukaan	500x235	600x310
<b>Tuulenkestävyysluokitus</b>	<b>2</b>	<b>1</b>
<b>Nimellinen koepaine p (N/m<sup>2</sup>) α =1</b>	<b>70</b>	<b>40</b>
<b>Vedenläpäisevyysluokitus</b>	<b>2</b>	<b>2</b>



Overall dimensions and weight (1 pair of arms)	
Width (cm)	600
Projection (by open awning) (cm)	310
Approx. weight (kg)	65
Blind roller Ø (mm)	70

Performance and safety in accordance with UNI EN 13561:2004	500x235	600x310
<b>Wind resistance class</b>	<b>2</b>	<b>1</b>
<b>Nominal test pressure p (N/m<sup>2</sup>) α =1</b>	<b>70</b>	<b>40</b>
<b>Water traps resistance class</b>	<b>2</b>	<b>2</b>


## Markiisin minimirasitus 1 käsivarsiparille

Minimum awning  
encumbrances  
1 pair arms


—	—
160	191
185	216
210	241
235	266
260	291
285	316
310	341

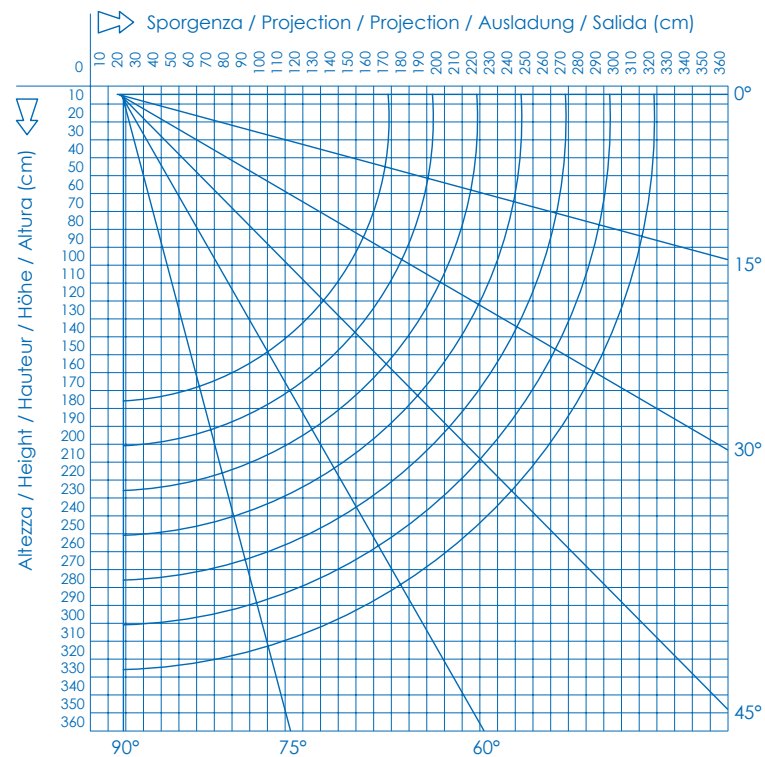


Asennus seinään  
Wall installation



Asennus kattoon  
Ceiling installation



Asennus katon alle  
Under-roof installation



Asennus katoksella  
Installation with a hood