

**OSIO**

Osio Oy, Kisko 66

1:1

Osio 66

Väri 

4.10.2022

Salkopituudet: 3000, 3200, 3500, 4000, 4500, 5000, 5500, 5850 mm

Puristettu alumiini, polttomaalattu.

Kiskoa käytetään, kun verhon kiinnitys halutaan piiloon.

Verhon ripustamiseen käytettävät nipistimet jäävät 66 mm etulevyn taakse.

Kiskot sisältää liu'ut 10 kpl / m / ura (ellei tilauksessa toisin mainita) sekä kattokannakkeet.


Paino 753 g/m



## Osat kiskoon 66

### Vakio-osat


Kisko



Kattokannakkeet  
900 mm välein.  
Ei sisällä proppuja ja ruuveja



Liu'ut 10 kpl/ura/m




Pysäyttimet



### Valinnaiset osat


Seinäkannake  
30, 50, 70, 90, 120, 130 tai 140 mm

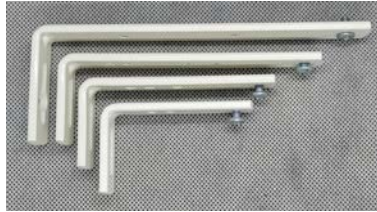

Päätylevy



Rullaliuku



Verhonipistin



Verhokoukku



Wave-liuku  
60 tai 80 mm



Jiiriin sahaus