

OSIO

Osio Oy, Kisko C2

1:1

Osio C2

Väri ○

4.10.2022

Salkopituudet: 3000, 3200, 3500, 4000, 4500, 5000, 5500, 5850 mm

Puristettu alumiini, polttomaalattu.

C2 kiskoa käytetään, kun ikkunan yläpuolella on vain vähän tilaa.

Kisko ei estä ikkunan avaamista. Kisko asennetaan vain kattoon.

Kiskot sisältää liu'ut 10 kpl / m / ura (ellei tilauksessa toisin mainita) sekä kattokannakkeet


Paino 465 g/m.



Osat kiskoon C2

Vakio-osat

Kisko



Kattokannakkeet
900 mm välein.
Ei sisällä proppuja ja ruuveja



Liu'ut 10 kpl/ura/m




Pysäyttimet



Valinnaiset osat

Seinäkannake
30, 50, 70, 90, 120, 130 tai 140 mm

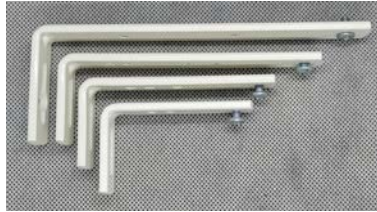

Wave-liuku
60 tai 80 mm



Rullaliuku



Verhonipistin



Verhokoukku



Jiiriin sahaus