

OSIO

Osio Oy, Kisko 66

1:1

Osio 66

Väri

15.8.2023

Salkopituudet: 3000, 3200, 3500, 4000, 4500, 5000, 5500, 5850 mm

Puristettu alumiini, polttomaalattu.

Kiskoa käytetään, kun verhon kiinnitys halutaan piiloon.

Verhon ripustamiseen käytettävät nipistimet jäävät 66 mm etulevyn taakse.

Kiskot sisältää liu'ut 10 kpl / m / ura (ellei tilauksessa toisin mainita) sekä kattokannakkeet.

Väri: RAL 9016


Paino 753 g/m



Osat kiskoon 66

Vakio-osat


Kisko



Kattokannakkeet
900 mm välein.
Ei sisällä proppuja ja ruuveja



Liu'ut 10 kpl/ura/m




Pysäyttimet



Valinnaiset osat


Seinäkannake
30, 50, 70, 90, 120, 130 tai 140 mm

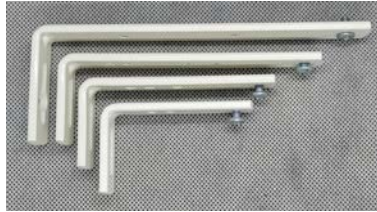

Päätylevy



Rullaliuku



Verhonipistin



Verhokoukku



Wave-liuku
60 tai 80 mm



Jiiriin sahaus